

Gestión personalizada de la energía

Gestão personalizada de energia




Dynamic Power Management

Al instalar el Dynamic Power Manager en instalaciones monofásicas o trifásicas, Dazebox modula la potencia de carga para no exceder el límite del contador. Una vez configurados los parámetros de la red, la potencia suministrada se ajusta automáticamente con el objetivo de cargar el vehículo siempre con la máxima potencia disponible.


Ao instalar o Dynamic Power Manager em sistemas monofásicos ou trifásicos, a Dazebox modula a potência de carregamento para não exceder o limite do medidor. Uma vez configurados os parâmetros da rede, a potência de saída é automaticamente regulada para carregar o veículo na máxima potência disponível.



1F

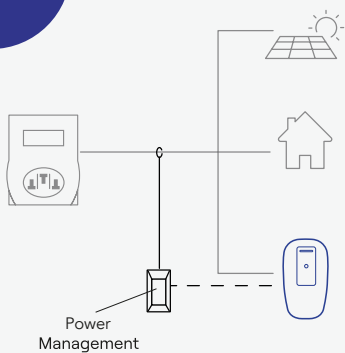

3F



Dynamic Power Manager

MDOBILITY

El Dynamic Power Manager es el producto desarrollado por Daze que te permite monitorear la carga de los dispositivos eléctricos de tu hogar, de manera que puedas cargar tu vehículo siempre a la máxima velocidad posible, sin exceder los límites de consumo y evitando apagones repentinos.

O Dynamic Power Manager é o sistema desenvolvido pela Daze que permite monitorar a carga dos dispositivos elétricos da sua casa, de modo que você possa carregar seu carro sempre na velocidade máxima possível, sem exceder os limites de consumo e evitando cortes súbitos de energia.



ES

Especificaciones generales

	DPM Monofásico	DPM Trifásico
Compatibilidad de modelos	Todos los modelos de Dazebox	
Potencia máxima del contador	10 kW	30 kW
Número de sensores de corriente	1	3
Pasaje de cables para sensores de corriente	Hasta 16 mm ²	
Cable de conexión del CT box al cargador	Cable de red Cat 5 Blindado	
Distancia máxima del CT box al cargador	170 m	
Montaje del CT box	Guía DIN o con tornillos	

25.

PT

Especificações gerais

	DPM Monofásico	DPM Trifásico
Compatibilidade de modelos	Todos os modelos da Dazebox	
Potência máxima do contador	10 kW	30 kW
Número de sensores de corrente	1	3
Passagem de cabos para sensores de corrente	Até 16 mm ²	
Cabo de ligação do CT box ao carregador	Cabo de rede Cat 5 Blindado	
Distância máxima do CT box ao carregador	170 m	
Montagem do CT box	Guia DIN ou com parafusos	

Códigos DPM

PM02M
(Dynamic Power Manager monofásico)
(Dynamic Power Manager monofásico)

PM02T
(Dynamic Power Manager trifásico hasta 30 kW)
(Dynamic Power Manager trifásico até 30 kW)